






Klammer och hållare

- Våra klamrar och hållare är trumlade för att erhålla mjuka kanter och god ytfinish.
- Tillverkas i rostfritt – SIS 2333 och syrafast – SIS 2343 (A4).



Dimension			Artikelnummer	
Klammer tudelad exkl. bult			Rostfri	Syrafast
6 mm	(5-8 mm)	25 par/förp	81-003	81-103
12 mm	(9-14 mm)	"	81-001	81-101
18 mm	(15-22 mm)	"	81-005	81-105
28 mm	(23-30 mm)	"	81-010	81-110
Klammer gängad exkl. bult			Rostfri	Syrafast
6 mm	(5-8 mm)	25 par/förp	81-033	81-133
12 mm	(9-14 mm)	"	81-031	81-131
18 mm	(15-22 mm)	"	81-035	81-135
28 mm	(23-30 mm)	"	81-040	81-140
Klammer ogängad halva exkl. bult			Rostfri	Syrafast
6 mm	(5-8 mm)		81-004	*
12 mm	(9-14 mm)		81-002	*
18 mm	(15-22 mm)		81-007	*
28 mm	(23-30 mm)		81-012	*
Klammer gängad halva exkl. bult			Rostfri	Syrafast
6 mm	(5-8 mm)		81-034	*
12 mm	(9-14 mm)		81-032	*
18 mm	(15-22 mm)		81-037	*
28 mm	(23-30 mm)		81-042	*
Dubbelklammer gängad exkl. bult			Rostfri	Syrafast
12 mm	(9-14 mm)	cc = 32 mm	81-021	*
18 mm	(15-22 mm)	cc = 42 mm	81-025	*
28 mm	(23-30 mm)	cc = 50 mm	81-030	*
18 mm + 28 mm	(15-22 mm + 23-30 mm)		81-028	*
Klammer tudelad exkl. bult			Rostfri	Syrafast
DK 31	(29-31 mm)		81-511	-
DK 35	(33-35 mm)		81-513	-
DK 39	(38-39 mm)		81-514	-
DK 43	(40-43 mm)		81-515	-
DK 45	(44-45 mm)		81-517	-
DK 49	(48-49 mm)		81-518	-
DK 56	(53-56 mm)		81-519	-
DK 61	(57-61 mm)		81-520	-
DK 64	(63-64 mm)		81-521	-
DK 71	(70-71 mm)		81-522	-
DK 77	(75-77 mm)		81-523	-
DK 84	(80-84 mm)		81-524	-
DK 90	(88-90 mm)		81-525	-
DK 104	(98-104 mm)		81-526	-
DK 110	(105-110 mm)		81-527	-
Finns i dimension upp till 410mm.				
Bult och mutter för klamrar			Rostfri	Syrafast
M6 x 12 mm	200 st/förp		-	84-211
M6 x 16 mm	"		-	84-212
M6 x 20 mm	"		-	84-213
M6 x 25 mm	"		-	84-214
M10 x 40 mm	100 st/förp		-	84-237
Mutter M6	"		-	84-266
Mutter M10	50 st/förp		-	84-270



I . A . C . Komponenter AB








International Automation Components

Profilgatan 8 S-566 33 Habo Phone: +46 (0)36 477 00 Fax: +46 (0)36 477 15

E-mail: habo@iackomp.se www.iackomp.se

Klammer och hållare

- Våra klammer och hållare är trumlade för att erhålla mjuka kanter och god ytfinish.
- Tillverkas i rostfritt – SIS 2333 och syrafast – SIS 2343 (A4).



Dimension	Artikelnummer	
Klammer löpmeter	Rostfri	Syrafast
1-håls 12 mm för 28 st rör, cc = 32 mm	81-050	*
2-håls 12 mm för 17 st rör, cc = 55 mm	81-051	*
Längd ca 1 met		
Multiklammer	Rostfri	Syrafast
12 mm gängad för 8 st rör, cc = 55 mm	81-056	*
18 mm gängad för 7 st rör, cc = 65 mm	81-057	*
28 mm gängad för 6 st rör, cc = 75 mm	81-058	*
Längd ca 0,5 met		
Trippelklammer	Rostfri	Syrafast
12 mm gängad för 3 st rör, cc = 32 mm	81-066	*
18 mm gängad " cc = 42 mm	81-067	*
28 mm gängad " cc = 50 mm	81-068	*
Balkklammer inkl. bult	Rostfri	Syrafast
20 mm M8 x 25mm 25 st/förp	81-352	*
25 mm M8 x 30mm "	81-350	*
35 mm M8 x 40mm "	81-354	*
Balkklammer med klammerhalva	Rostfri	Syrafast
20 mm x 12mm gängad halva 10 st/förp	81-371	*
20 mm x 18mm gängad halva "	81-372	*
20 mm x 28mm gängad halva "	81-373	*
25 mm x 12mm gängad halva "	81-374	*
25 mm x 18mm gängad halva "	81-375	*
25 mm x 28mm gängad halva "	81-376	*
35 mm x 12mm gängad halva "	81-377	*
35 mm x 18mm gängad halva "	81-378	*
35 mm x 28mm gängad halva "	81-379	*
Klammer kan även svetsas efter eget önskemål.		
Balkklammer med klammerhalva 90°	Rostfri	Syrafast
20 mm x 18mm gängad halva 10 st/förp	81-672	*
20 mm x 28mm gängad halva 10 st/förp	81-673	*
25 mm x 18mm gängad halva 10 st/förp	81-675	*
25 mm x 28mm gängad halva 10 st/förp	81-676	*
Balkklammer inkl. bult med M8 gängstång	Rostfri	Syrafast
20 mm M8 gängstång L=20mm 25 st/förp	81-603	*
25 mm M8 gängstång L=20mm "	81-604	*
35 mm M8 gängstång L=20mm "	81-605	*
Sextantsbult med spets	Syrafast	
M8 x 25 mm	84-352	
M8 x 30 mm	84-350	
M8 x 40 mm	84-354	

* mot order



I . A . C . Komponenter AB


International Automation Components

Profilgatan 8 S-566 33 Habo Phone: +46 (0)36 477 00 Fax: +46 (0)36 477 15

E-mail: habo@iackomp.se www.iackomp.se


Klammer och hållare

- Våra klammer och hållare är trumlade för att erhålla mjuka kanter och god ytfinish.
- Tillverkas i rostfritt – SIS 2333 och syrafast – SIS 2343 (A4).




Dimension	Artikelnummer
-----------	---------------


Väggållare exkl. klammerhalva & bult	Rostfri	Syrafast
6 mm ogängad (5-8 mm) 25 st/förp	81-070	*
12 mm ogängad (9-14 mm) "	81-071	*
18 mm ogängad (15-22 mm) "	81-072	*
28 mm ogängad (23-30 mm) "	81-073	*
Fästhål Ø 9 mm		



Väggållare exkl. klammerhalva & bult	Rostfri	Syrafast
6 mm gängad (5-8 mm) 25 st/förp	81-075	*
12 mm gängad (9-14 mm) "	81-076	*
18 mm gängad (15-22 mm) "	81-077	*
28 mm gängad (23-30 mm) "	81-078	*
Fästhål Ø 9 mm		




Väggfäste Utf.A exkl. klammerhalva & bult	Rostfri	Syrafast
18 mm ogängad halva 25 st/förp	81-315	81-415
28 mm ogängad halva "	81-320	81-420
18 mm gängad halva "	81-335	81-435
28 mm gängad halva "	81-340	81-440
Förhöjd 35 mm		



Väggfäste Utf.B exkl. klammerhalva & bult	Rostfri	Syrafast
12 mm ogängad halva 25 st/förp	81-361	*
18 mm ogängad halva "	81-362	*
28 mm ogängad halva "	81-363	*
12 mm gängad halva "	81-366	*
18 mm gängad halva "	81-367	*
28 mm gängad halva "	81-368	*
Förhöjd 35 mm, Fästhål Ø 9 mm		



Rörållare inkl. skruv	Rostfri	Syrafast
PK 07 (11-13 mm) 50 st/förp	81-221	-
PK 09 (14-16 mm) "	81-222	-
PK 11 (17-19 mm) "	81-223	-
PK 13,5 (19-21 mm) "	81-224	-
PK 16 (21-23 mm) "	81-225	-
PK 21 (24-29 mm) "	81-226	-
PK 29 (30-38 mm) 25 st/förp	81-227	-
PK 36 (39-48 mm) "	81-228	-
PK 42 (48-54 mm) "	81-229	-
PK 48 (53-61 mm) "	81-230	-



Väggållare dubbelklammer exkl. bult	Rostfri	Syrafast
12 mm (9-14 mm) cc = 32 mm	81-341	*
18 mm (15-22 mm) cc = 42 mm	81-342	*
28 mm (23-30 mm) cc = 50 mm	81-343	*
18 mm + 28 mm (15-22 mm + 23-30 mm)	81-344	*

* mot order



I . A . C . Komponenter AB






International Automation Components

Profilgatan 8 S-566 33 Habo Phone: +46 (0)36 477 00 Fax: +46 (0)36 477 15

E-mail: habo@iackomp.se www.iackomp.se

Klammer och hållare

- Våra hållare är trumlade för att erhålla mjuka kanter och god ytfinish.
- Tillverkas i rostfritt – SIS 2333 och syrafast – SIS 2343
- Rörhållare (PK) finns även i aluminium eller elgalv.



Dimension		Artikelnummer	
Stegfäste "KHZ" inkl. bult (M6 x 16)		Rostfri	Syrafast
L= 25 mm, 1 st bult	25 st/förp	81-302	81-402
L= 50 mm, 1 st bult	"	81-301	81-401
L=100 mm, 2 st bult	"	81-300	81-400
Passar även till Lolab-stegar.			
Stegfäste 25 mm med klammerhalva		Rostfri	Syrafast
12 mm gängad	25 st/förp	81-306	*
18 mm gängad	"	81-307	*
28 mm gängad	"	81-308	*
Passar även till Lolab-stegar.			
Stegfäste 25 mm med förhöjd klammerhalva		Rostfri	Syrafast
12 mm gängad förhöjd 25 mm	25 st/förp	81-310	*
18 mm gängad förhöjd 25 mm	"	81-311	*
28 mm gängad förhöjd 25 mm	"	81-312	*
Passar även till Lolab-stegar.			
Stegfäste med M8 gängstång inkl. bult (M6 x 16)		Rostfri	Syrafast
L= 25 mm, M8 gängstång L=20mm		81-602	*
Passar även till Lolab-stegar.			
Stegfäste "MP" inkl. bult (M6x16)		Rostfri	Syrafast
L= 25 mm, 1 st bult	25 st/förp	81-305	*
L= 50 mm, 1 st bult	"	81-304	*
L=100 mm, 2 st bult	"	81-303	*
Stegfäste "MP" med klammerhalva		Rostfri	Syrafast
18 mm gängad		81-607	*
28 mm gängad		81-608	*
Stegfäste "MP" med klammerhalva 90°		Rostfri	Syrafast
18 mm gängad		81-617	*
28 mm gängad		81-618	*
Stegfäste "MEKA" inkl. bult (M6x16)		Rostfri	Syrafast
L= 25 mm, 1 st bult	25 st/förp	81-702	*
L= 50 mm, 1 st bult	"	81-701	*
L=100 mm, 2 st bult	"	81-702	*
Stegfäste "MEKA" med klammerhalva		Rostfri	Syrafast
18 mm gängad		81-705	*
28 mm gängad		81-706	*
Stegfäste "MEKA" med klammerhalva 90°		Rostfri	Syrafast
18 mm gängad		81-709	*
28 mm gängad		81-710	*

* mot order








I . A . C . Komponenter AB

International Automation Components

Profilgatan 8 S-566 33 Habo Phone: +46 (0)36 477 00 Fax: +46 (0)36 477 15
E-mail: habo@iackomp.se www.iackomp.se

Klammer och hållare

- Våra hållare är trumlade för att erhålla mjuka kanter och god ytfinish.
- Tillverkas i rostfritt – SIS 2333 och syrafast – SIS 2343
- Rörhållare (PK) finns även i aluminium eller elgalv.



Dimension	Artikelnummer	
-----------	---------------	--

Parklammer distans 20 mm	Rostfri	Syrafast
12 mm ogängad + 12 mm gängad	81-382	*
18 mm ogängad + 18 mm gängad	81-385	*
28 mm ogängad + 28 mm gängad	81-389	*

Parklammer distans 20 mm	Rostfri	Syrafast
18 mm ogängad + 12 mm gängad	81-384	*
28 mm ogängad + 12 mm gängad	81-387	*
28 mm ogängad + 18 mm gängad	81-388	*

Parklammer	Rostfri	Syrafast
12 mm gängad	81-392	*
18 mm gängad	81-395	*
28 mm gängad + 18 mm gängad	81-398	*
28 mm gängad	81-399	*

Gängad klammer med distans 25mm	Rostfri	Syrafast
12 mm gängad	81-346	*
18 mm gängad	81-347	*
28 mm gängad	81-348	*

Dosfäste med stegfäste 25mm	Rostfri	Syrafast
25 mm stegfäste "KHZ"	81-322	*

Dosfäste med balkklammer	Rostfri	Syrafast
20 mm M8 x 25mm	81-323	*
25 mm M8 x 30mm	81-324	*
35 mm M8 x 40mm	81-325	*

Dosfäste med gängad klammer	Rostfri	Syrafast
12 mm gängad	81-326	*
18 mm gängad	81-327	*
28 mm gängad	81-328	*

* mot order



I . A . C . Komponenter AB


International Automation Components

Profilgatan 8 S-566 33 Habo Phone: +46 (0)36 477 00 Fax: +46 (0)36 477 15

E-mail: habo@iackomp.se www.iackomp.se

Klammer och hållare

- Våra hållare är trumlade för att erhålla mjuka kanter och god ytfinish.
- Tillverkas i rostfritt – SIS 2333 och syrafast – SIS 2343
- Rörhållare (PK) finns även i aluminium eller elgalv.

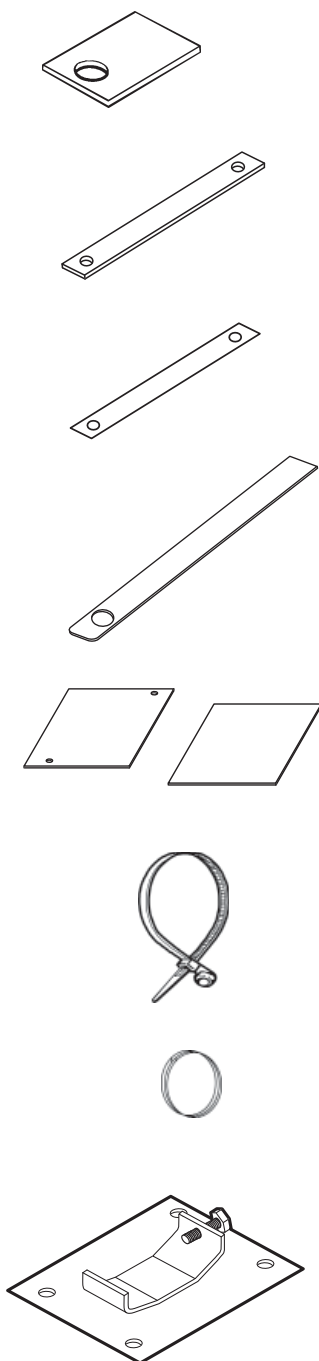

Dimension		Artikelnummer	
Svetshållare fästhål Ø 9 mm		Rostfri	Syrafast
25 mm x 35 mm	50 st/förp	81-082	81-182
25 mm x 40 mm	"	81-083	81-183
25 mm x 50 mm	"	81-080	81-180
25 mm x 80 mm	"	81-081	81-181
Fäste för dosa		Rostfri	Syrafast
20x110 mm fästhål Ø 6 mm		81-090	*
20x110 mm fästhål M5 gängad		81-0903	*
20x110 mm fästhål M6 gängad		81-0905	*
Plåt för skylt		Rostfri	Syrafast
20x100x1 mm hål Ø 3,5 mm		81-095	*
20x100x2 mm hål Ø 3,5 mm		81-094	*
Flänsfäste		Rostfri	Syrafast
40x250 mm fästhål Ø 21 mm		81-091	*
40x350 mm fästhål Ø 18 mm		81-092	*
Plåt		Rostfri	Syrafast
För dosa 90 x 90 x 2 mm (2 hål M4)		81-097	*
För dosa 90 x 90 x 2 mm (5 hål, nya dosan)		81-0975	*
För dosa 90 x 90 x 2 mm (4 hål M4)		81-096	*
Utan hål 100 x 100 x 2 mm		81-098	*
Buntband		Plast	
200 mm	svart	85-103	
200 mm med ögla	vit	85-108	
200 mm med ögla	svart	85-109	
19 x 19 ankare	vit	85-114	
29 x 29 ankare	vit	85-116	
Nyckelring för skylt		Rostfri	Syrafast
Ø 30 mm		-	85-155
Dosplåt "Malux" 25mm stegfäste		Rostfri	Syrafast
För dosa 99 x 81 x 2 mm (4 hål M4)		81-622	*
För dosa 99 x 81 x 2 mm 90° (4 hål M4)		81-623	*

* mot order



I . A . C . Komponenter AB

International Automation Components

Profilgatan 8 S-566 33 Habo Phone: +46 (0)36 477 00 Fax: +46 (0)36 477 15

E-mail: habo@iackomp.se www.iackomp.se